



Gebrauchsanweisung Aufstellanleitung / Aufbauplan

00861


Sicherheitshinweise: Zu verbindende EASYBOX-Module auf ebenen Boden stellen und auf einen festen Stand achten!
Hindernisse über der Mündung vermeiden. Nicht auf verschneite oder vereiste Flächen stellen. Nicht in der Nähe von großen (hohen) Gebäuden, Bäumen oder Ähnlichem abschießen! Papierabdeckung über den Abschussrohren nicht entfernen. **Beim Verbinden der Module niemals mit offenem Feuer hantieren.**
 Empfohlener Sicherheitsabstand für Zuschauer: mindestens 25 m.

Verbundfeuerwerk nie direkt an den Verbindungszündschüren anzünden. Anzündschnur brennt mit offener Flamme und sprüht seitlich Funken aus. Aufgrund der Überzündung zwischen den Batterien kann es innerhalb des Feuerwerkskörpers zu einem nicht sichtbaren Abbrennen im Zeitraum von bis zu 15 Sekunden kommen.

1. Verpackungskarton an der Perforation öffnen und das Oberteil entfernen.




2. Zu verbindende EASYBOX-Module wie im Aufbauplan angegeben auf ebenen Boden stellen, nach den Hinweisen auf die Publikumsrichtung (falls vorhanden) korrekt ausrichten und die Zündpunkte (**VERBINDUNGSPUNKT** zu **ANZÜNDSCHNUR**) nah aneinander stellen (Abstand von max. 45 cm).

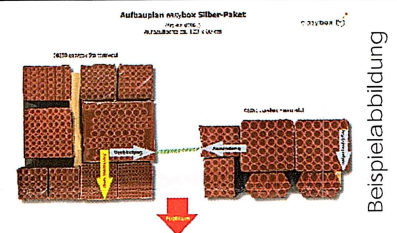


3. Die mitgelieferte Verbindungszündschnur (in der Verpackung enthalten) dem Beutel entnehmen, ausrollen und an der freigelegten Ersatzanzündschnur (**VERBINDUNGSPUNKT**) des ersten Moduls mittels einer der beiden Klemmen so befestigen, dass beide Zündschnüre fest miteinander Kontakt halten.

VERBINDUNGZÜNDSCHNUR NUR NACH BEILIEGENDER GEBRAUCHSANWEISUNG VERWENDEN!



4. Das andere Ende der Verbindungszündschnur mit der zweiten Klemme so an der freigelegten ersten Anzündung (**ANZÜNDSCHNUR/ANZÜNDUNG HIER**) des zweiten Moduls befestigen, dass dort ebenfalls beide Anzündschnüre einen festen Kontakt halten.

Sollten weitere Module zum Einsatz kommen, wiederholen sich die unter 3 und 4 genannten Schritte, bis alle Module miteinander verbunden sind.

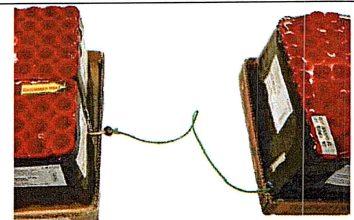


5. Wenn alle Module durch Anzündschnüre verbunden sind, die erste Anzündung (**ANZÜNDSCHNUR/ANZÜNDUNG HIER**) des ersten Moduls identifizieren und Schutzabdeckung entfernen. Anzündschnur vom ersten Modul seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden und sich sofort mindestens 8 m entfernen!



6. Bei **Doppelfinal**-Paketen sind zwei Finalmodule mit je einer Verbindungszündschnur enthalten. Diese werden wie folgt befestigt:

- Finalmodul 1 wie bereits oben beschrieben mit dem vorherigen Modul (z.B. Startermodul/ Erweiterungsmodul) mit Verbindungszündschnur 1 verbinden und dabei ca. 5 cm überstehen lassen.
- Verbindungszündschnur 2 an freigelegter erster Anzündung von Finalmodul 2 befestigen. Das andere Ende von Verbindungszündschnur 2 am überstehenden Ende an der Verbindungszündschnur 1 befestigen.

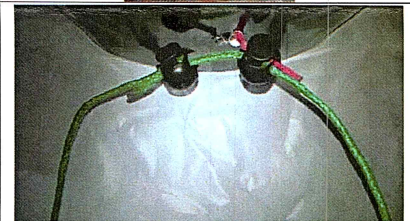

7. Bei **Doppelpaketen** (Platin-Doppelpaket oder Titan-Doppelpaket) sind alle Module zweimal vorhanden.

Das Feuerwerk in zwei Reihen im gewünschten Abstand voneinander aufbauen und jede Reihe für sich verbinden. **DAS FEUERWERK MUSS DANN ZWEIMAL GEZÜNDET WERDEN (JEDE REIHE FÜR SICH).**



Beispielabbildung (Titan-Doppelpaket)

8. Falls der/die Feuerwerkskörper seine/ihre Funktion nicht vollständig erfüllt/erfüllen, 15 Minuten warten, danach zum Feuerwerkskörper zurückkehren und eine Ersatzanzündschnur (**ERSATZANZÜNDUNG**) seitwärts stehend am äußersten Ende anzünden, wobei SICH ZUSTELLEN IST, DASS SICH KEIN KÖRPERTEIL ÜBER DEM FEUERWERKSKÖRPER BEFINDET, und sich sofort mindestens 8 m entfernen!

Bestell-Hotline: +49 (30) 720 080-1040 • Fax: +49 (30) 720 080-88 • E-Mail: kontakt@pyrotechnik24.com

H.: NICO Europe GmbH, Rigistr. 8-10, D-12277 Berlin, Tel.: +49 (30) 720 080-0


Aufbauplan easybox Silber-Paket

(Art.-Nr. 00861)

Aufbaufläche ca. 120 x 60 cm



08850 easybox Startermodul

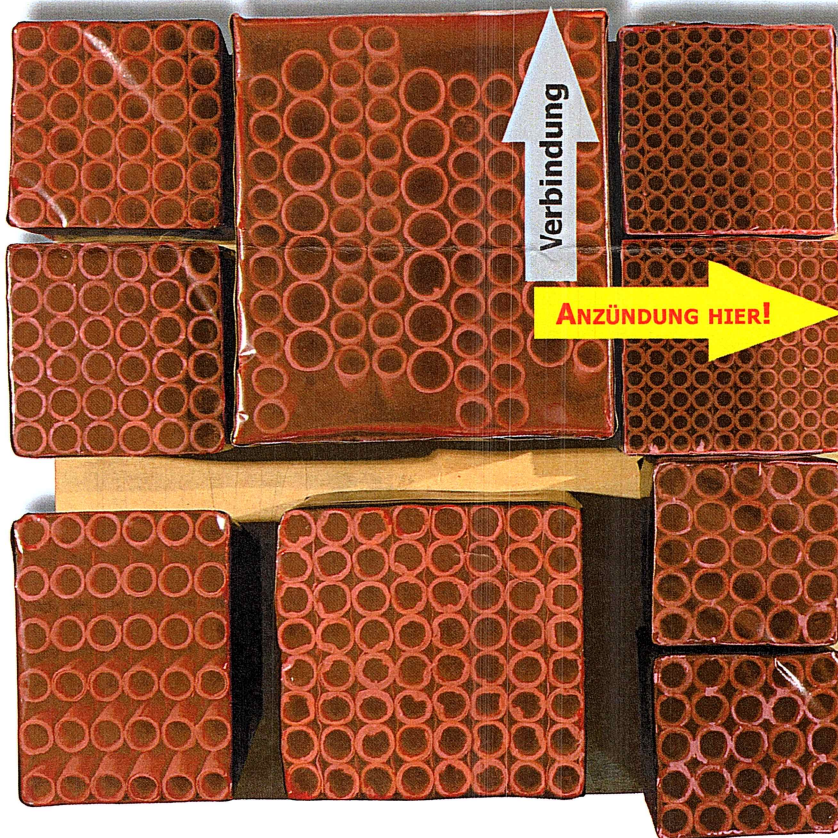

08851 easybox Finalmodul

